



# TL-D consumer products

## TL-D 36W/830 1PP/10

Lyskilden kan anvendes i eksisterende TL-D-armaturer og fås med forskellig wattforbrug og i en bred vifte af farver.

### Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 10 % fejl (nom.)	12000 h
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15000 h
Levetid til 50 % fejl, forvarmning (nom.)	20000 h
LLMF-klassificeret, 2.000 t.	99 %
LLMF-klassificeret, 4.000 t.	99 %
LLMF-klassificeret, 6.000 t.	99 %
LSF-klassificeret, 8.000 t.	99 %
LLMF-klassificeret, 12.000 t.	89 %
LLMF-klassificeret, 16.000 t.	33 %
LLMF-klassificeret, 20.000 t.	2 %

Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	93 lm/W
Farvegengivelsesindeks (nom.)	>80
LLMF-klassificeret, 2.000 t.	96 %
LLMF-klassificeret, 4.000 t.	95 %
LLMF-klassificeret, 6.000 t.	94 %
LLMF-klassificeret, 8.000 t.	93 %
LLMF-klassificeret, 12.000 t.	92 %
LLMF-klassificeret, 16.000 t.	91 %
LLMF-klassificeret, 20.000 t.	90 %

Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	36,0 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,440 A

Temperatur	
Dimensionerende temperatur (nom.)	25 °C

Lysteknisk	
Farvekode	830 [ CCT af 3000K]
Lysstrøm (nom.)	3350 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	3350 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)

## TL-D consumer products

### Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

### Godkendelse og anvendelsesområde


Energimærket (EEL)	A
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	2,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	42 kWh

### Produktdata

Fuldstændig produktkode	871150062479625
Ordreproduktnavn	TL-D 36W/830 1PP/10

EAN/UPC – produkt	8711500624796
Ordrekode	62479625
Lokal ordrekode	2051125770
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materialenr. (12NC)	927921083022
Nettovægt (stykke)	135,000 g
ILCOS-kode	FD-36/30/1B-E-G13


## Målskitse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W/830 1PP/10	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

### TL-D 36W/830

## Fotometriske data

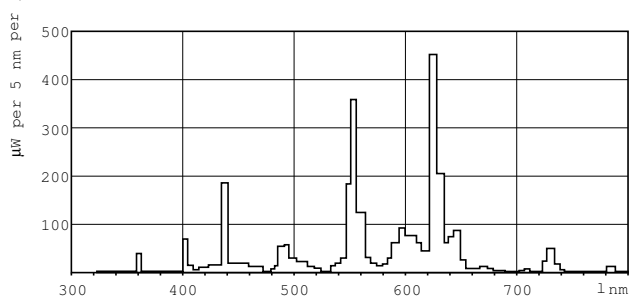

### Lysfarve /830

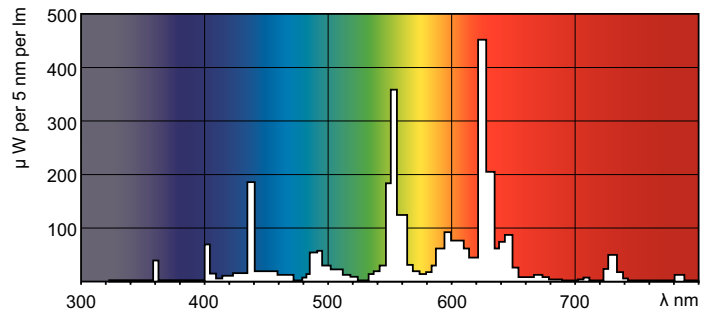

### Lysfarve /830

# TL-D consumer products

## Levetid



LDLE\_TL-D8\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_TL-D8\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_TL-D8\_0001-Lumen maintenance diagram

