

OPMÅLINGSSKEMA


STANDARDLØSNINGER

Anbefalet værktøj til opmåling:

Lasermåler



Tommestok



Vaterpas 1,5 - 2 m



Kamera




Guide til succes ved opmåling (standard løsning).

- **Vigtigt!** Start med at kontrollere om gulvet er i vater.
- Når gulvet er i vater, ved hjælp af små klodser, placeres lasermåler/tommestok på de højeste punkter (3 steder). Ud fra dette kan du konstatere om loftet er skævt (bestil altid efter det laveste mål). Højden opmåles hvor dørene skal stå (standard dybde 68 cm).
- Tag en vurdering ud fra evt. skævhed om der skal korpus til, i bund/top, eller begge dele.
- Kontroller væg(ge) for skævheder og angiv mindste mål i bredden (mål bredden i 3 højder).
- **Vigtigt!** I niche løsning ved brug af anslag – husk at trække minimum 6-8 mm fra til inventar bag dørene, af hensyn til evt. skævhed. Ved udvendige gavle i niche fratrækkes det i totalbredden.

Gode råd:

- Tjek placering af stikkontakter, radiatorer, fodlister, kantfliser i forhold til placering af skabet.
- Tag et billede af, hvor skabet skal stå, som gardering når du skal tegne skabet i forretningen.

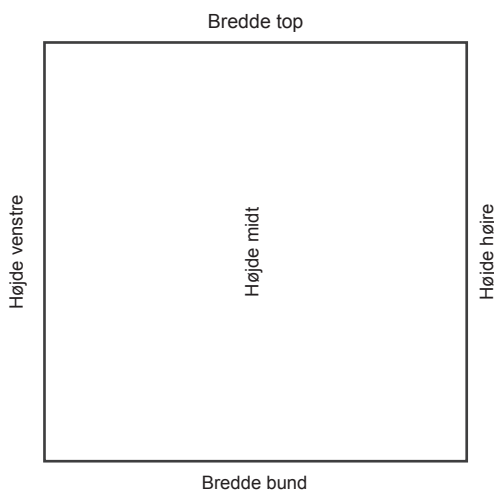

Bredde top: _____

Bredde bund: _____

Højde venstre: _____

Højde midt: _____

Højde højre: _____